


NYC-X シリーズ

旧製品からの電話帳データ 移行手順



目次

1. はじめに (P.3)
 2. 移行手順の概要 (P.5)
 - 3-1. iAシリーズからの読み出し (PCのみ) (P.6)
 - 3-2. iEシリーズからの読み出し (PC/USBメモリ) (P.7)
 - 3-3. iFシリーズからの読み出し (PC/USBメモリ) (P.9)
 - 3-4. REXEシリーズからの読み出し (PCのみ) (P.1 1)
 - 3-5. Siシリーズからの読み出し (PC/USBメモリ) (P.1 2)
- 
4. Xシリーズへの書き込み (P. 1 4)

1.はじめに

①概略

ナカヨ製の旧シリーズのビジネスホンの電話帳(短縮ダイヤル)をXシリーズのビジネスホンに移行する手順を説明しています。

②事前準備

- ◆各MEのポート開放設定 ※9403=1#
- ◆各MEのIPアドレス確認 ※ 9400=0#(初期値 192.168.1.100)
- ◆PC側のIPアドレス変更 MEと同じ第3オクテットにします

例:ME側 192.168.1.100



PC側 192.168.1.50

- ◆PC側のセキュリティ設定解除

電話帳アプリを操作をしている際に「接続に失敗しました」のメッセージが表示された際は、ファイアウォールやウィルスソフトなど(必要に応じて)にて「通信可能な設定」に変更ないし「機能をOFF」にしてみてください。

例) PC側のセキュリティ設定解除(windows10)

【許可されたアプリ】
電話帳アプリの通信を許可

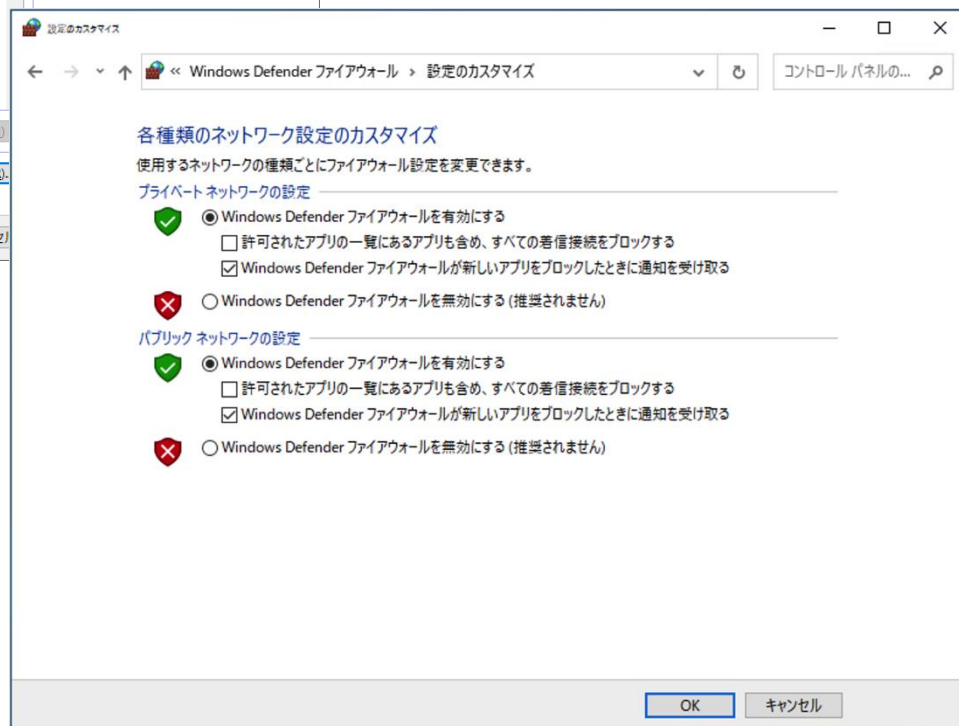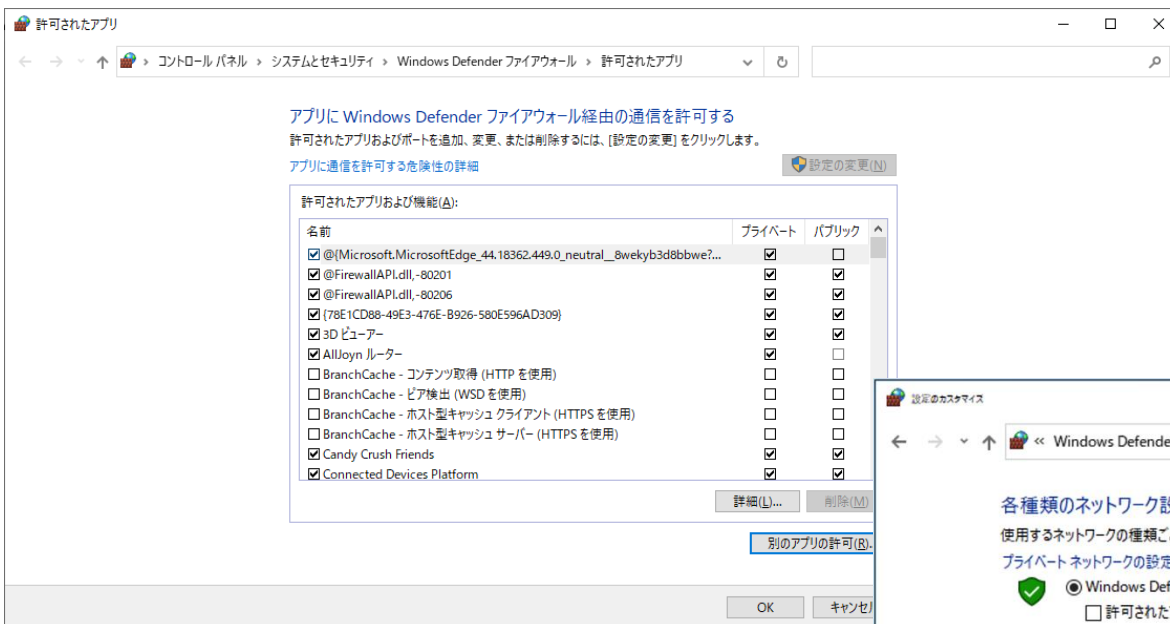

【Windows Defender ファイアウォール】
無効にする
※本作業後は、有効化してください※

2.移行手順の概要

①各旧機種：電話帳データの読み込み

② X：電話帳関連データ

電話帳ファイル→[旧製品電話帳ファイル(短縮番号優先)]or
[旧製品電話帳ファイル(用途優先)]を選択

③書込み

④電話機にて書込み内容を確認

3-1.iAシリーズからの読み出し



- ①PC用アプリ(パソコン短縮設定用プログラム)を使用する場合
対応OS: Windows98～Vista まで Windows7 以降には対応していません
アプリを起動後の全体の流れ

1.【※120システム短縮ダイヤルメモリー数】
を主装置の設定と合わせる

2.【電話帳データの読み込み】をクリック

3.主装置ホスト名入力 [192.168.1.100]

4.パスワード入力 [0000]

5.【OK】をクリック

6.【電話帳データの編集】をクリック

7.【ファイルデータ保存】をクリック

8.【共通電話帳ファイル】をクリック


9.名前を付けて保存

〇〇〇.iadat でPCに保存されます

3-2.iEシリーズからの読み出し(PC用アプリ)



- ①PC用アプリ(短縮設定/内線履歴用プログラム)を使用する場合
対応OS: WindowsXP～7 まで Windows8 以降には対応していません
アプリを起動後の全体の流れ

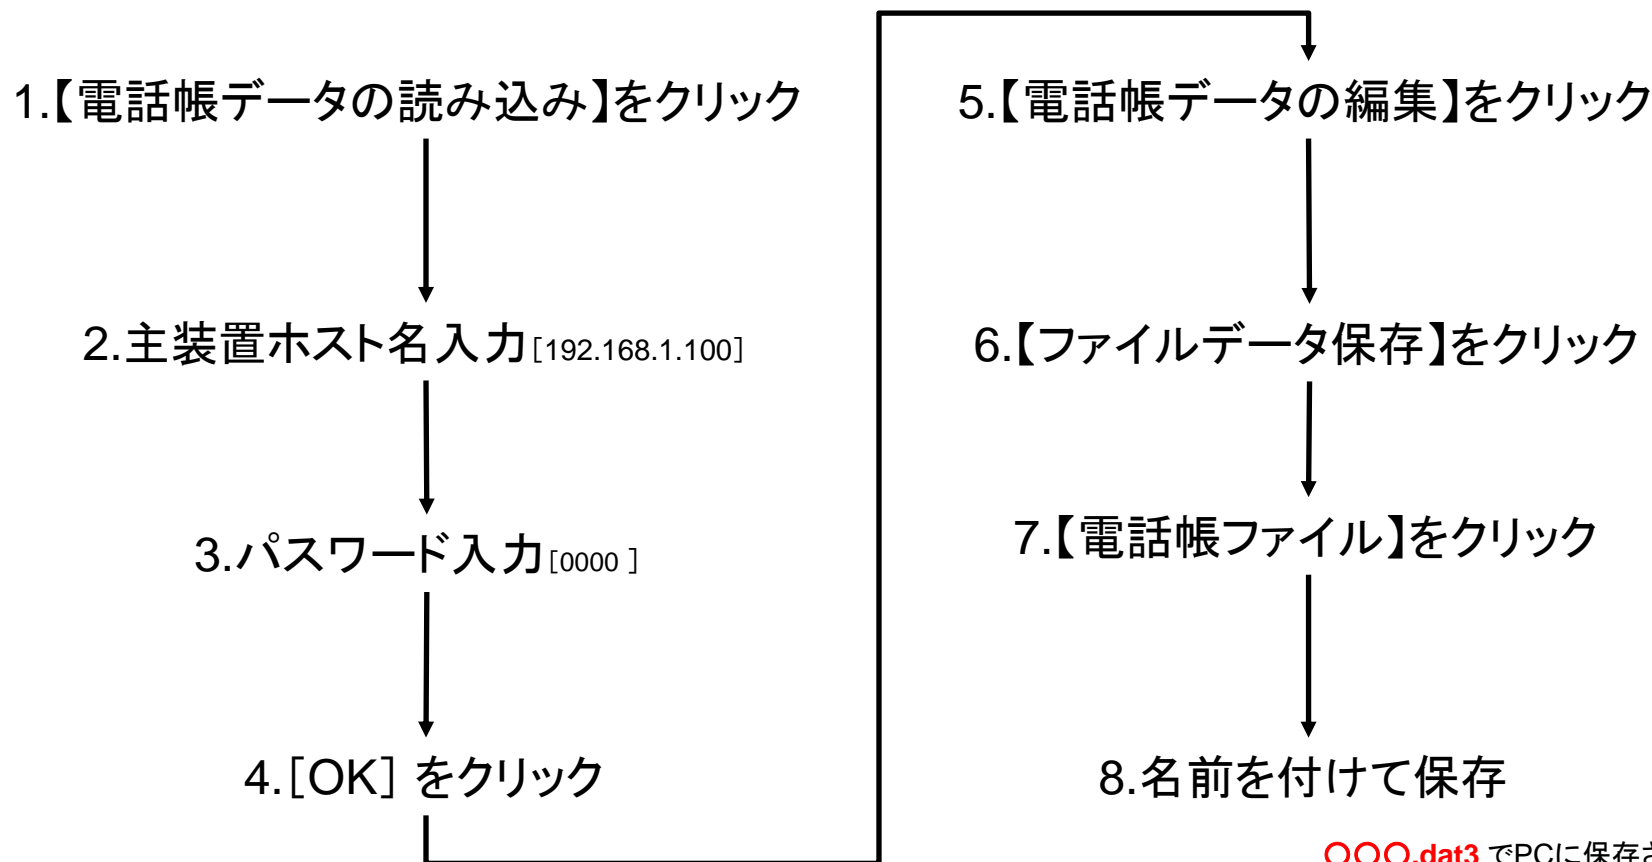


〇〇〇.dat3 でPCに保存されます

3-2.iEシリーズからの読み出し(USBメモリ)



②USBメモリを使用する場合


USBメモリをセット後の全体の流れ

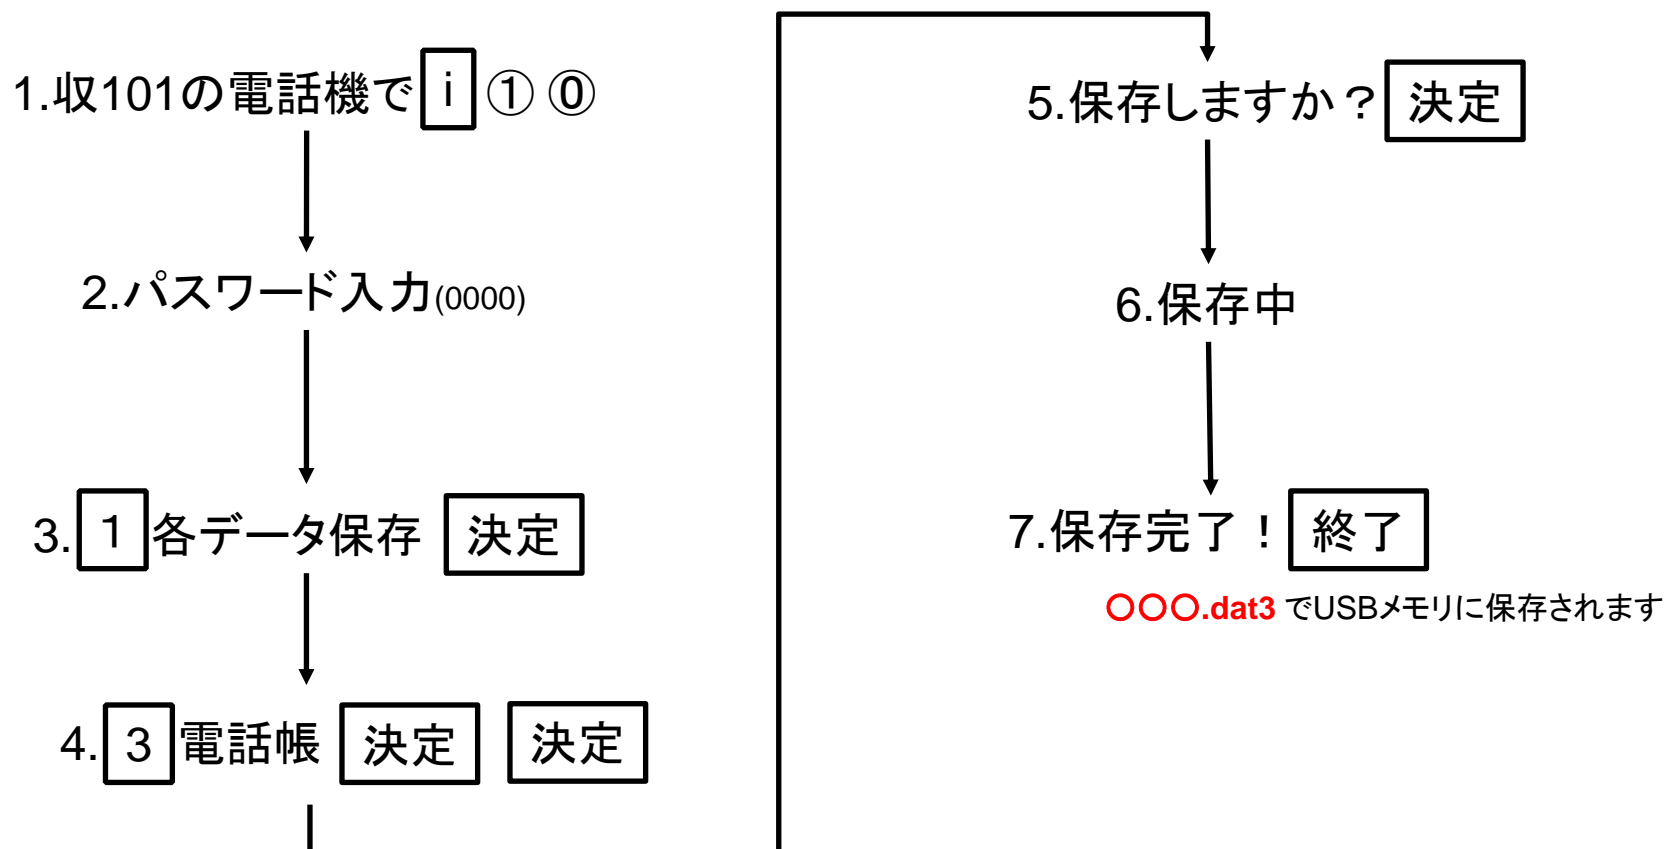

3-3.iFシリーズからの読み出し(PC用アプリ)




- ①PC用アプリ(短縮設定/着信履歴用プログラム)を使用する場合
対応OS: Windows Vista～10 まで
アプリを起動後の全体の流れ

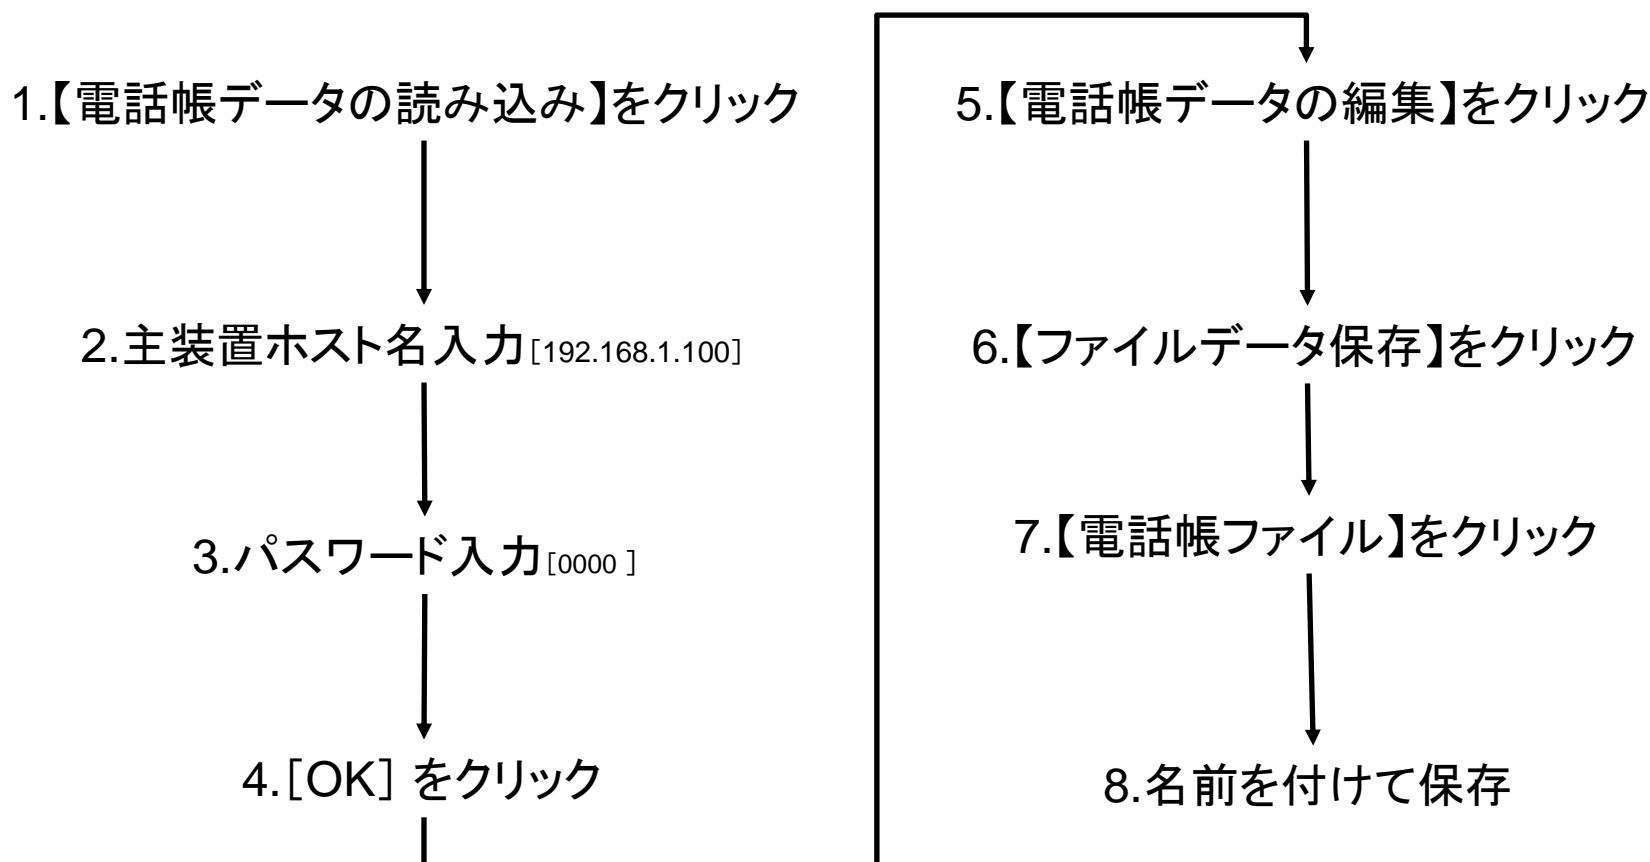

3-3.iFシリーズからの読み出し(USBメモリ)




②USBメモリを使用する場合 USBメモリをセット後の全体の流れ

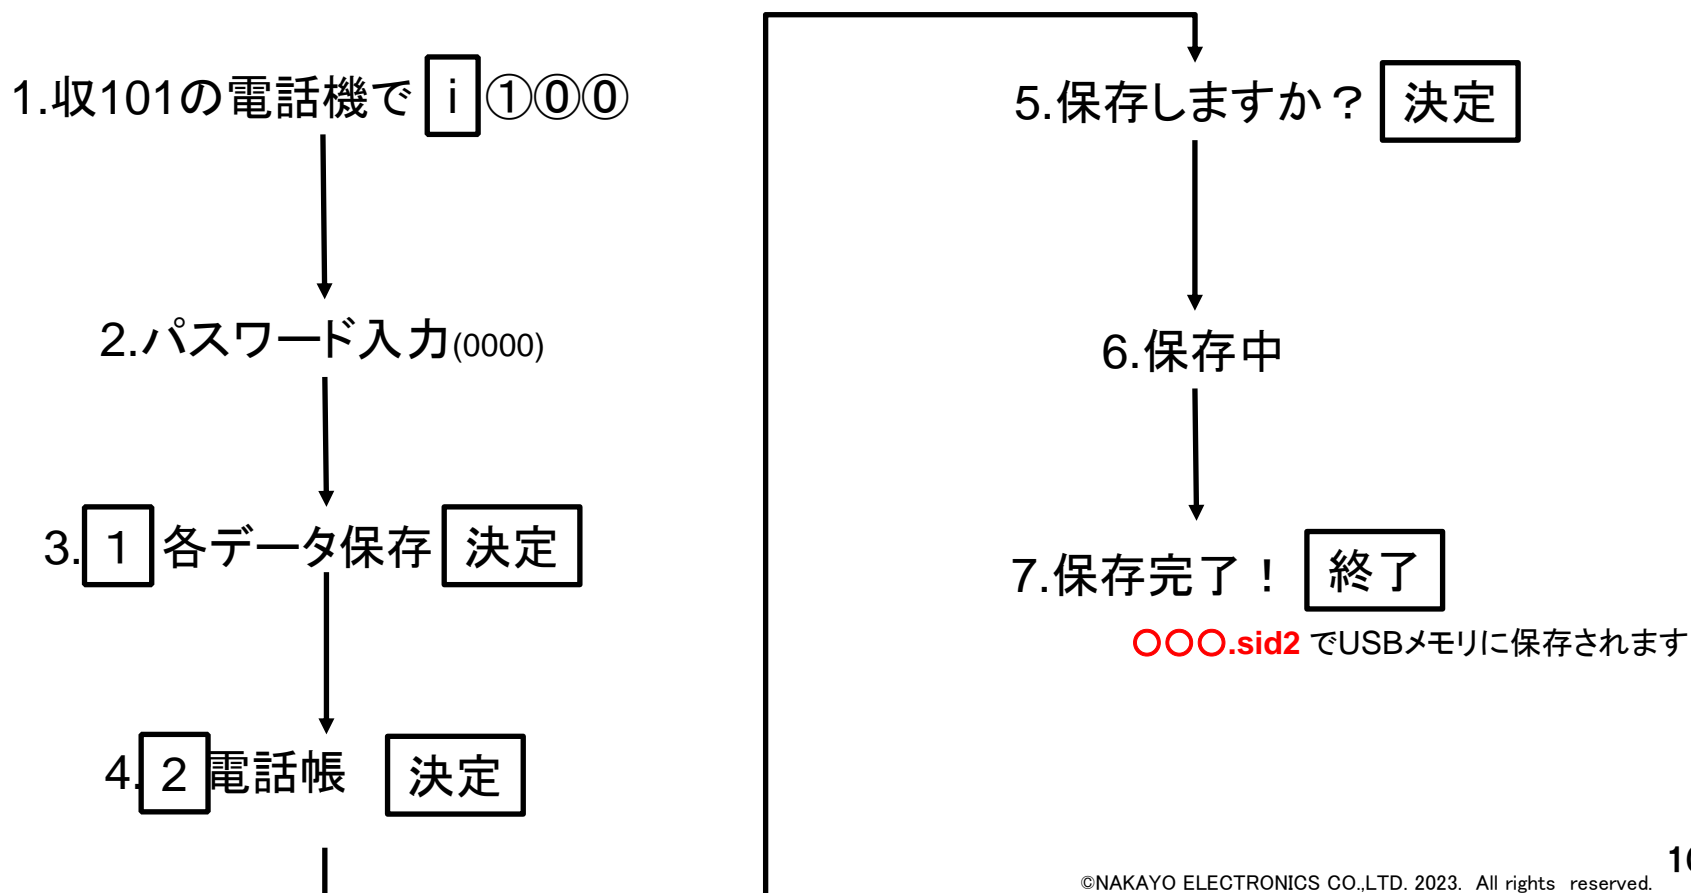

3-4.REXEシリーズからの読み出し



- ①PC用アプリ(パソコンデータ設定用プログラム)を使用する場合
対応OS:Windows98～Vista まで Windows7 以降には対応していません
アプリを起動後の全体の流れ

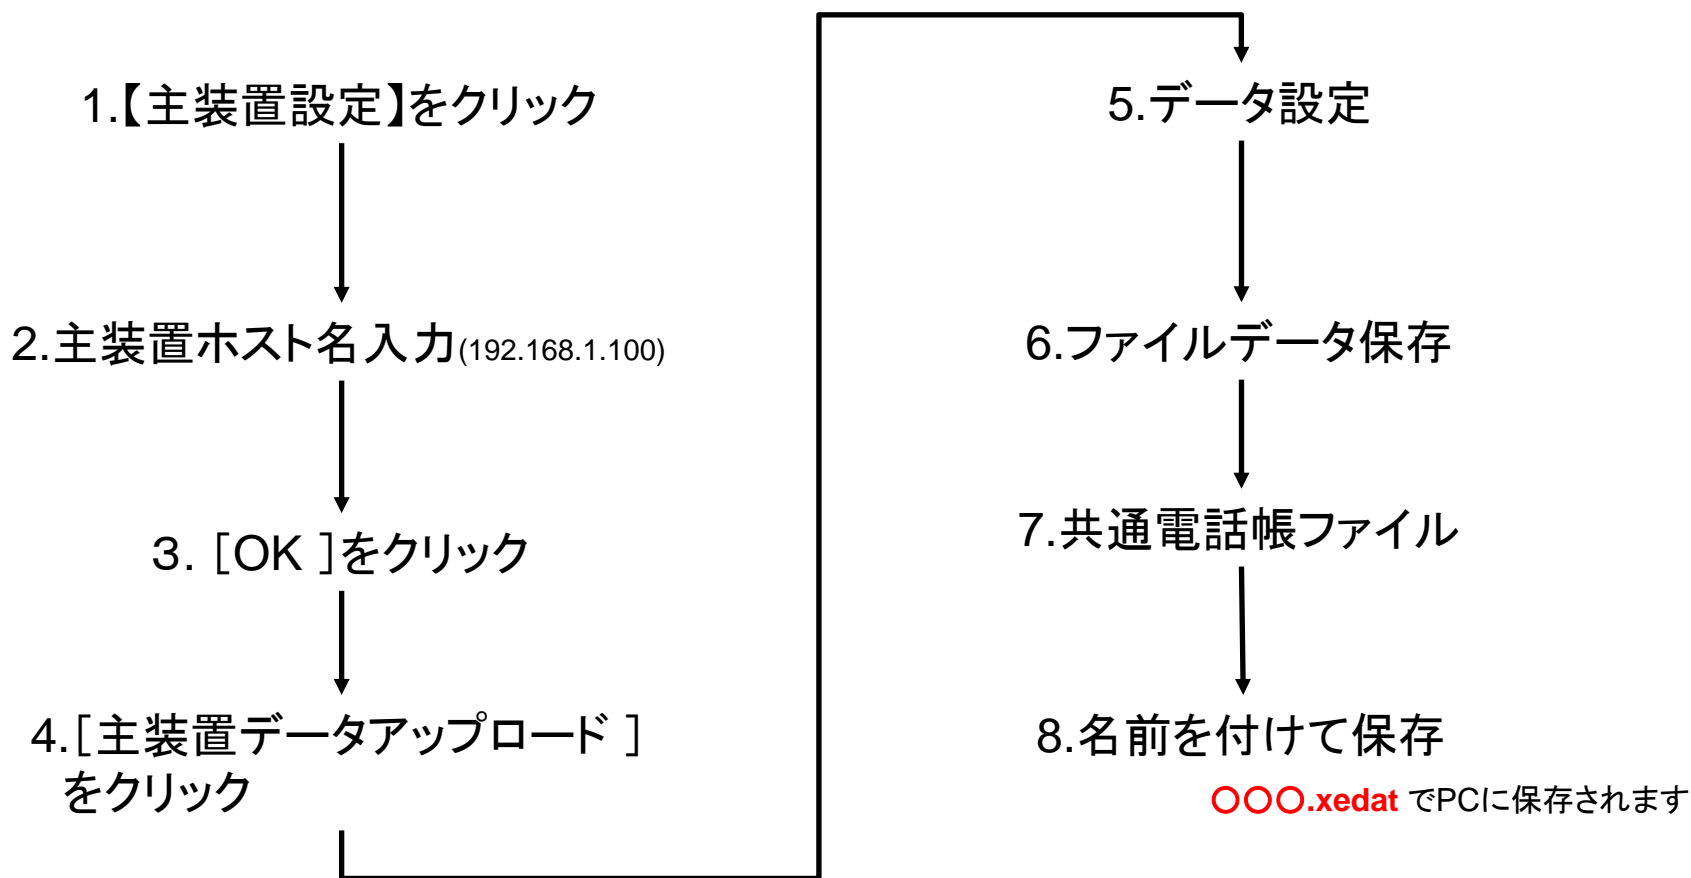

3-5.Siシリーズからの読み出し(PC用アプリ)



①PC用アプリ(電話帳/履歴管理アプリケーション)を使用する場合

対応OS: Windows7～10 まで

アプリを起動後の全体の流れ

1.主装置タイプとWebブラウザを選択

2.【主装置に接続して使用する】をクリック

3.主装置ホスト名入力[192.168.1.100]

4.パスワード入力[0000]

5.【OK】をクリック

6.【主装置から電話帳関連データ読込】をクリック

7.【OK】をクリック

8.読み込み完了後【OK】をクリック

9.【電話帳関連データの編集/ファイル操作】をクリック

10.【ファイルデータ保存】をクリック

11.【電話帳ファイル】をクリック

12.名前を付けて保存

3-5.Siシリーズからの読み出し(USBメモリ)

②USBメモリを使用する場合 USBメモリをセット後の全体の流れ



1. 収101の電話機で i ①①①①

2. パスワード入力 (0000)

3. 1 各データ保存 決定

4. 3 電話帳 決定 決定

5. 保存しますか？ 決定

6. 保存中

7. 保存完了！ 終了

〇〇〇.ifd3 でUSBメモリに保存されます

4.Xシリーズへの書き込み

PC用アプリ(電話帳/履歴管理アプリケーション)を使用します

対応OS: Windows7~10 まで

アプリを起動後の全体の流れ



1.主装置タイプを選択



2.【主装置に接続して使用する】をクリック



3.主装置ホスト名入力 [192.168.1.100]



4.パスワード入力 [0000]



5. [OK] をクリック



6.【電話帳関連データの編集/ファイル操作】をクリック



7.【ファイルデータ読込】をクリック

- ・REXE、iAシリーズ
旧製品電話帳ファイル(短縮番号優先)
- ・iE、iF、Siシリーズ
旧製品電話帳ファイル(用途優先)

7.ファイルを選択して[開く] をクリック



8.トップメニューにて
【主装置に電話帳関連データ書込】をクリック



9.『電話帳関連データの書込確認画面』となるので、書き込みたいデータ(短縮番号や内線電話帳など)のチェックボックスにチェックを入れてから
[OK] をクリック



10.『データ通信実行中画面』が表示される



11.『電話帳データの書込の終了画面』が表示されるので、[OK] をクリック

例) 11.【電話帳関連データの書込確認画面】

電話帳関連データの書込確認

電話帳関連データの書込を開始します。
書込する短縮番号を指定してください。
内線電話帳の書込を行う場合に「内線電話帳」をチェックしてください。
外線グループ名の書込を行う場合に「外線グループ名」をチェックしてください。
相手区分名の書込を行う場合に「相手区分名」をチェックしてください。
付加情報定型文の書込を行う場合に「付加情報定型文」をチェックしてください。
ワイヤレス呼出ボタン名称の書込を行う場合に「ワイヤレス呼出ボタン名称」をチェックしてください。

【OK】ボタンをクリックすると主装置の電話帳データ・内線電話帳データが変更されます。ボタンをクリックする前にもう一度チェックした内容を確認してください。

【ご注意】【電話帳関連データの書込】で内線電話帳や付加情報定型文の書込も行っている場合は、【電話帳関連データの書込】を行ってから、書込を行ってください。
【電話帳関連データの書込】を行わずに書込を行うと、主装置側の付加情報定型文や内線番号が初期化されたり、内線名称が変更されたりしますのでご注意ください。
未実施の場合は、【キャンセル】ボタンをクリックし、電話帳データをいったん保存して【電話帳関連データの書込】からやり直してください。

短縮番号	
<input type="checkbox"/> 0000～0499	<input type="checkbox"/> 0500～0999
<input type="checkbox"/> 1000～1499	<input type="checkbox"/> 1500～1999
<input type="checkbox"/> 2000～2499	<input type="checkbox"/> 2500～2999
<input type="checkbox"/> 3000～3499	<input type="checkbox"/> 3500～3999
<input type="checkbox"/> 4000～4499	<input type="checkbox"/> 4500～4999
<input type="checkbox"/> 5000～5499	<input type="checkbox"/> 5500～5999
<input type="checkbox"/> 6000～6499	<input type="checkbox"/> 6500～6999
<input type="checkbox"/> 7000～7499	<input type="checkbox"/> 7500～7999
<input type="checkbox"/> 8000～8499	<input type="checkbox"/> 8500～8999
<input type="checkbox"/> 9000～9499	<input type="checkbox"/> 9500～9999

全選択 全解除

内線電話帳
☐ 内線電話帳を書込する

外線グループ名
☐ 外線グループ名を書込する

相手区分名
☐ 相手区分名を書込する

付加情報定型文
☐ 付加情報定型文を書込する

ワイヤレス呼出ボタン名称
☐ ワイヤレス呼出ボタン名称を書込する

OK キャンセル

【短縮番号】

- ・Xに書き込む短縮番号をチェックで選択
- ・[全選択]も可能



END

- 本資料に掲載されている会社名、商品名及びロゴは各社の商標または登録商標です。
- 本資料に於ける仕様、機能、内容、外観等は予告なく変更することがあります。